

Tecnologia di dosaggio



**DIVENTA
PROFESSIONISTA
DELL'ACQUA**

L'elisir per un dosaggio preciso

*Tecnologia di dosaggio per proteggere i vostri impianti
dalla corrosione*

grünbeck



Esempio di montaggio di un dispositivo di protezione protectliQ, filtro fine pureliQ:KD, impianto di addolcimento softliQ:SD23, impianto di dosaggio exaliQ:KC6

Dosaggio naturale con Grünbeck

Alimenti contenenti fosfati a confronto

Contenuto di fosfati negli alimenti*		(per kg o per litro)
Latte 3,5 %	0,920 g	<div style="width: 10%;"></div>
Quark magro (ricotta)	1,890 g	<div style="width: 20%;"></div>
Latte condensato 10 %	2,460 g	<div style="width: 25%;"></div>
Emmental 45 %	8,600 g	<div style="width: 90%;"></div>
Lievito	18,000 g	<div style="width: 100%;"></div>
Arachidi	4,100 g	<div style="width: 40%;"></div>
Farina (grano)	3,720 g	<div style="width: 35%;"></div>
Riso	3,250 g	<div style="width: 30%;"></div>
Farina d'avena	4,007 g	<div style="width: 35%;"></div>
Patate	0,500 g	<div style="width: 5%;"></div>
Fagioli	4,190 g	<div style="width: 40%;"></div>
Mele	0,110 g	<div style="width: 1%;"></div>
Acqua potabile		
dall'acquedotto	0,002 g	<div style="width: 0.2%;"></div>
con dosaggio exaliQ	0,005 g	<div style="width: 0.5%;"></div>

* fabbisogno giornaliero: 0,7 - 0,8 g

Due pezzetti di cioccolato contengono la stessa quantità di acqua trattata con exaliQ



Addizione intelligente di sostanze minerali per un'acqua dal sapore puro.

Grünbeck si è posta un obiettivo: ridefinire la qualità dell'acqua in tutto il mondo. Sfortunatamente, nel lungo periodo depositi e incrostazioni di calcare alterano il gusto dell'acqua potabile. Questi fenomeni possono compromettere i tubi, i gruppi valvola e i vostri elettrodomestici. Per prevenire questi fenomeni e i conseguenti danni alle tubature, che comportano elevati costi di riparazione, si consiglia un dosaggio con l'impianto Grünbeck exaliQ intelligente. Aggiungendo sostanze minerali (fosfati e silicati) all'acqua potabile, si forma uno strato protettivo sulla parete interna dei tubi, che protegge efficacemente

dai danni delle corrosione. Inoltre aiuta a prevenire la precipitazione di calcare. Ciò permette di ridurre perdite di energia dei vostri elettrodomestici a causa di incrostazioni calcaree nei tubi e di mantenere inalterato il valore del vostro investimento. Sono a vostra disposizione soluzioni minerali su misura per specifiche applicazioni. Raccomandiamo l'uso di impianti di dosaggio Grünbeck per impianti idrici esistenti o ristrutturazioni parziali. Per mantenere inalterato il valore del vostro investimento e migliorare la qualità della vita.

Personalizzato per il vostro impianto

Grünbeck vuole soddisfare al meglio le esigenze del cliente. Per questo perfezioniamo continuamente i nostri prodotti già collaudati. Scoprite la tecnologia Grünbeck ancora più avanzata e innovativa che mai.

Potete scegliere tra l'unità compatta exaliQ:KC o la lancia di aspirazione exaliQ:SC per consumi d'acqua più elevati. I due impianti di dosaggio non sono caratterizzati solo del loro design di forme eleganti. Le nostre soluzioni minerali sono proposte in fusti studiati su misura per le vostre esigenze; le ricette sono accuratamente selezionate e perfettamente coordinate. Grazie ai dispositivi intelligenti, il dosaggio avviene completamente in automatico. Il dosatore si occupa di misurare e aggiungere con precisione il dosaggio giusto per voi.

Fate affidamento sul nostro dosaggio naturale e preciso

Nel dosaggio Grünbeck vengono addizionate all'acqua sostanze minerali non nocive per la salute in una composizione precisa per migliorare la qualità dell'acqua. In particolare, vengono utilizzati silicati e fosfati (silice). Curiosità: due pezzetti di cioccolato contengono la stessa quantità di fosfati di 10 litri di acqua trattata con exaliQ.

Soluzioni minerali exaliQ

- ✓ **Sicuro:** strato protettivo sulla parete interna dei tubi per prevenire la corrosione
- ✓ **Efficace:** riduce i depositi di calcare in tubature e gruppi valvole
- ✓ **Naturale:** sostanze minerali approvati per l'uso con acqua potabile

Dosaggio intelligente adattato al vostro fabbisogno

Scoprite a colpo d'occhio i vantaggi del nuovo exaliQ. Un dosatore automatico combinato con la soluzione minerale più adatta. Insieme questi due prodotti offrono la soluzione ideale per un dosaggio preciso, versatile, avanzato e intuitivo.



Intelligente:

Attraverso l'**anello luminoso a LED**, exaliQ è in grado di comunicare diversi messaggi di stato. Inoltre, il dispositivo controlla costantemente il livello della soluzione minerale. In questo modo, verrete avvisati tempestivamente quando il livello è basso o per una segnalazione di vuoto.



Intuitivo:

Il moderno e intuitivo **pannello di comando** retroilluminato cambia a seconda dello stato del dispositivo, informandovi in qualsiasi momento sullo stato operativo del vostro exaliQ. Grandi tasti permettono, inoltre, di inserire facilmente i comandi per il controllo dell'impianto. Comodo e intuitivo.



Comodo:

Il serbatoio di exaliQ:KC dispone di una comoda **chiusura a baionetta** che permette di sostituire facilmente la soluzione minerale da 3 litri in un batter d'occhio.




Dosaggio adeguato:

Le nuove **taniche impilabili ottimizzate per il consumo** nelle misure da 15 litri e 60 litri consentono un dosaggio preciso basato sull'effettivo fabbisogno anche in immobili di grandi dimensioni. Le nuove dimensioni dei fusti e delle taniche rendono molto più agevole l'uso delle soluzioni minerali, in quanto sono facilmente impilabili e, quindi, stabili. Per l'unità compatta sono disponibili pratici flaconi da 3 litri.

Innovativo:

Il dosatore exaliQ rivoluziona completamente la **connettività** a casa vostra. Grünbeck ha sviluppato infatti una speciale interfaccia di comunicazione. Grazie alla comoda e intelligente interfaccia iQ-Comfort, exaliQ può essere collegato ad altri impianti Grünbeck, ad es. impianti di addolcimento softliQ, e trasmettere informazioni sullo stato operativo. A sua volta, softliQ trasmette questi dati all'app Grünbeck myProduct per rimanere informati in qualsiasi momento.

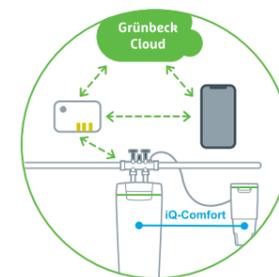

Avanzato:

Grazie al controllo intelligente, i dati di dosaggio vengono registrati continuamente durante tutto l'anno. **I dati di dosaggio memorizzati possono essere letti** comodamente tramite una chiavetta USB. Per accedere all'interfaccia, basta aprire lo sportello a battente della parte tecnica.



Ergonomico:

exaliQ è **facile da montare** in ogni situazione. Il pratico supporto a incastro consente di installare i raccordi del contatore dell'acqua sia in orizzontale che in verticale. Per prevenire una possibile torsione dell'impianto, il dosatore exaliQ è dotato di un distanziatore a parete a regolazione continua.



 Punto di accesso per una connessione diretta all'app Grünbeck mySettings. Sviluppato appositamente per i tecnici specializzati. Per opzioni di controllo avanzate, supporto per la manutenzione e la visualizzazione dei dati dell'impianto.



Dosaggio compatto per la massima efficacia

Pratica compatibilità tra i vari impianti

- ✓ Possibilità di conversione di un'unità compatta in un'unità a lancia di aspirazione tramite kit di conversione (cod. art. 117 495)

Nell'unità compatta **exaliQ:KC** il serbatoio di dosaggio è collegato direttamente al dosatore. Questo serbatoio contiene 3 litri di soluzioni minerali exaliQ. Grazie alla pratica chiusura a baionetta, il serbatoio della soluzione minerale può essere sostituito facilmente e rapidamente.

Grazie al supporto a incastro sul retro, il montaggio del gruppo valvole del contatore dell'acqua può avvenire in orizzontale o in verticale a seconda delle esigenze. Il pratico distanziatore a parete protegge dalla possibile torsione dell'impianto di dosaggio.

Il vostro dosatore pensa per voi. Il dosaggio e la misurazione delle sostanze minerali avviene completamente in automatico.



Potenza adattata al reale fabbisogno per una chiara gestione

Autonomia elevata gestita in modo flessibile

- ✓ Dosaggio basato sul fabbisogno in edifici residenziali
- ✓ Possibilità di conversione da fusto da 15 litri a fusto da 60 litri grazie al kit di conversione exaliQ:SC (cod. art. 117 490)

La serie **exaliQ:SC** è costituita da lance di aspirazione con un serbatoio di dosaggio posizionato separatamente sul pavimento accanto all'impianto. La soluzione minerale viene aspirata dal serbatoio mediante una lancia di aspirazione e dosata nella tubazione attraverso la pompa exaliQ. La lancia di aspirazione aspira le soluzioni minerali dalla tanica impilabile a consumo ottimizzato Grünbeck, disponibile nelle misure da 15 e 60 litri.

Sia la lancia di aspirazione che l'unità compatta sono disponibili anche come varianti per il funzionamento in combinazione con i impianti di addolcimento softliQ. Questi dispositivi permettono di risparmiare denaro e tempo prezioso, in quanto la loro combinazione non richiede un adattamento della tubazione.

Le varianti di prodotto exaliQ:KC6-e ed exaliQ:SC6-e per softliQ sono dotate di serie di un cavo di collegamento. Questo cavo permette il trasferimento dei dati attraverso l'interfaccia di comunicazione iQ-Comfort.



CONOSCENZA DELL'ACQUA

Garantire la sicurezza del vostro impianto e salvaguardare il vostro investimento. È questo l'obiettivo che si prefiggono i dosatori Grünbeck exaliQ insieme alle soluzioni minerali exaliQ. Aggiungendo sostanze

minerali (fosfati e silicati) all'acqua potabile, si forma un strato protettivo sulla parete interna dei tubi, che protegge efficacemente dai danni della corrosione. Inoltre, aiuta a prevenire la precipitazione di calcare. La sicurezza che vi meritate.

exaliQ:	KC6	SC6	SC10	SC20	SC30	KC6-e	SC6-e
Diametro nominale allacciamento [R]	1"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	1"	1"
Intervallo di lavoro max. [m³/h] ¹	6	6	10	20	30	in funzione di softliQ	
Serbatoio di dosaggio [l] di fabbrica	3	15	15	15	15	3	15
Lunghezza di montaggio senza collegamenti a vite [mm]	140	140	140	190	240	Montaggio a parete	Montaggio a parete
con collegamenti a vite [mm]	222	222	231	312	356	Montaggio a parete	Montaggio a parete
Cod. art.	117 400	117 405	117 410	117 415	117 420	117 460	117 465

¹ Per portate di picco a breve termine. In caso di flussi di lungo termine o portata continua, utilizzare GENODOS DME.

Soluzioni minerali exaliQ: sviluppate appositamente per il vostro impianto

Le soluzioni minerali exaliQ sono state sviluppate con ricette ottimizzate e chiaramente distinte tra loro a seconda dell'applicazione alla quale sono rivolte. Perché per un dosaggio ottimale anche la chiarezza ha la sua importanza.


Soluzione minerale	Effetto	Materiali	Campo di impiego
exaliQ control	Risanamento	Tubazioni zincate	Per il risanamento di tubazioni zincate corrose (spesso riconoscibili dalla presenza di acqua di colore marrone). Dopo il risanamento (circa 6 mesi): cambiare l'agente di dosaggio exaliQ.
exaliQ safe	Protezione anticorrosiva	Tubazioni zincate e materiali in rame/ottone	Per la protezione anticorrosiva in acque di durezza dolce-media (fino a 25 °f), anche a valle di impianti di addolcimento. Con temperature dell'acqua fino a 60 °C. Per la riduzione del contenuto di metalli pesanti (ad es. piombo).
exaliQ safe+	Protezione anticorrosiva e stabilizzazione della durezza	Tubazioni zincate e materiali in rame/ottone	Per la stabilizzazione della durezza e la protezione anticorrosiva con acque fino a 37,5 °f e la riduzione del contenuto di metalli pesanti (ad es. piombo). Con temperature dell'acqua fino a 60 °C. Con durezza dell'acqua > 37,5 °f per la stabilizzazione della durezza si consiglia un impianto di addolcimento. Conversione a posteriori a exaliQ safe.
exaliQ pure*	Stabilizzazione della durezza	Tubazioni zincate e materiali in rame/ottone	Per acqua di ricircolo in impianti a energia solare o per l'integrazione di tecnologia di dosaggio nell'acqua di ricircolo diretta allo scaldacqua decentralizzato. Per temperature elevate fino a 80 °C e/o acqua dura > 37,5 °f di durezza totale (> 26,8 °f durezza carbonatica). <i>Nota:</i> sostanze a base di rame e ottone adatti solo per acqua calda <i>Prima del primo utilizzo, si consiglia una consulenza da parte di Grünbeck.</i>
exaliQ neutra*	Aumento del pH	Tubazioni zincate e materiali in rame/ottone	Per la protezione anticorrosiva con acque dolci ad alto contenuto di anidride carbonica, anche a valle di impianti di addolcimento. Protezione anticorrosiva mediante legame di anidride carbonica libera e aumento del pH. <i>Nota:</i> utilizzare exaliQ neutra esclusivamente con dosatori exaliQ standard e non nella variante exaliQ:KC6-e oppure exaliQ:SC6-e <i>Prima del primo utilizzo, si consiglia una consulenza da parte di Grünbeck.</i>

*su richiesta

Un'interazione perfetta per la massima sicurezza

L'interazione degli impianti di dosaggio exaliQ e il dispositivo di sicurezza protectliQ garantisce la massima sicurezza del vostro installazione.

Il vostro impianto di dosaggio exaliQ protegge in modo affidabile la rete di tubazioni da danni da corrosione e, quindi, anche il valore del vostro investimento. Tramite un preciso dosaggio di soluzioni minerali è possibile evitare, inoltre, che il calcare presente nell'acqua si depositi e formi incrostazioni nei tubi. La combinazione ottimale: il dispositivo di protezione protectliQ monitora il luogo d'installazione dell'impianto e interrompe la mandata dell'acqua. La protezione totale della vostra casa che avete sempre sognato.

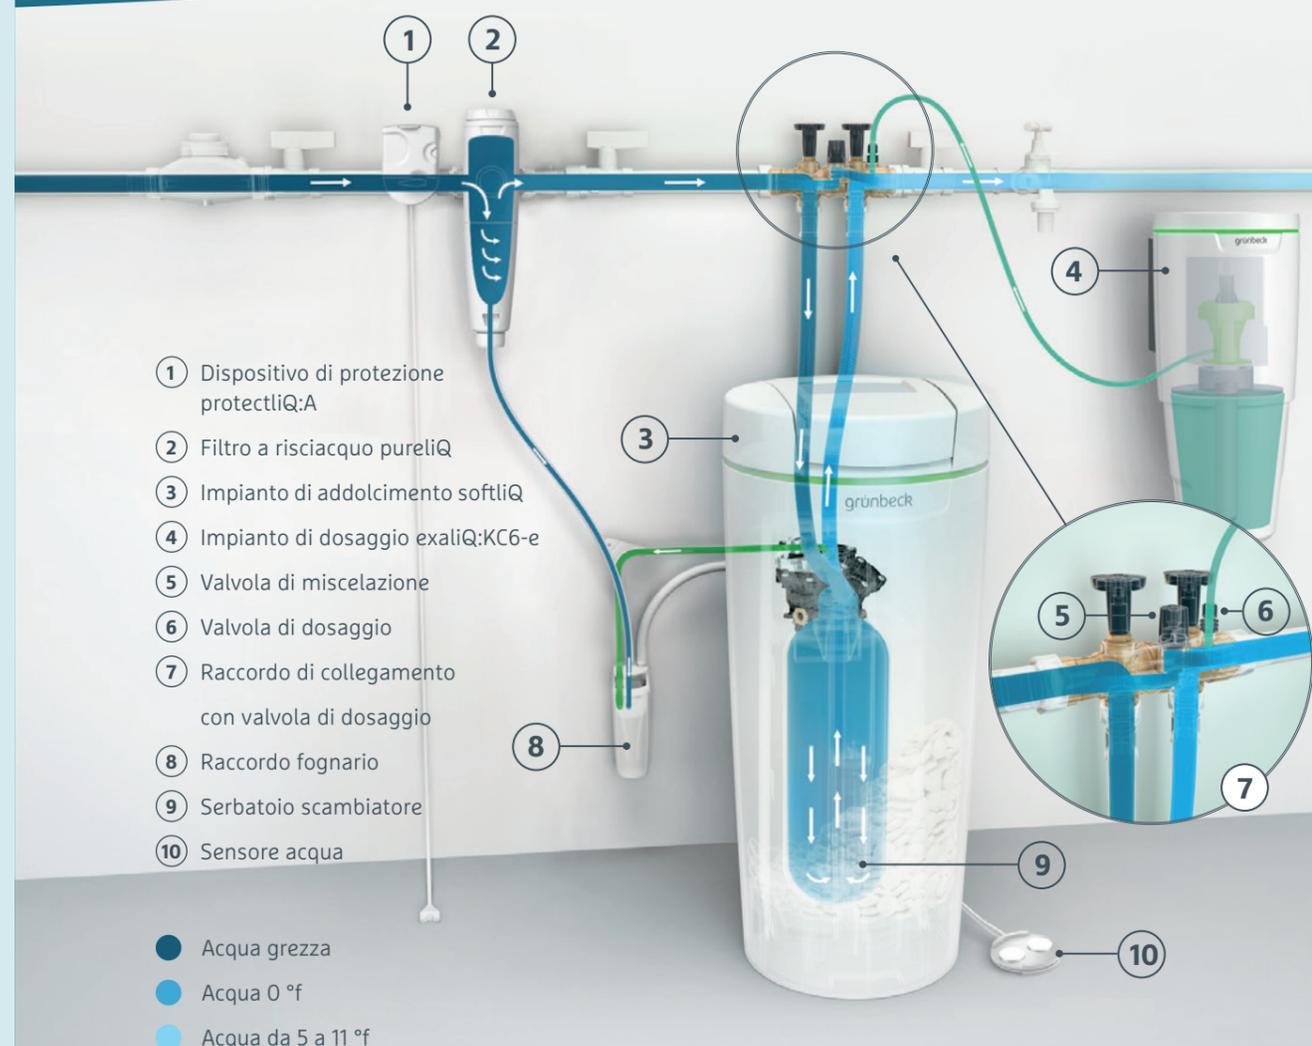

Grünbeck Italia S.r.l.
Via Strada Nuova 24
37024 Negrar (VR)
ITALIA

+39 045 7513331

www.gruenbeck.it
info@gruenbeck.it



Più informazioni su:
www.gruenbeck.it

